

Bruksområder

GASS

Slangene leveres med aluminiumspakninger for sikker tilkobling.

Lengde 90 mm - 2000 mm

1/2" og 3/4" tilkobling.

Innvendig/innvendig eller innvendig/utvendig gjenger.

Slange: AISI 316 stål (DIN 144.04)

Kobling: AISI 303 stål - varmebehandlet

Slangene er PVC-belagt

Trykkklasse: 0,5 Bar

CE-merket

Uttrekkere for gasslangene er også lagerført.

Følgende varenr. er lagerført:


Ved ytterligere spørsmål, ta kontakt!

NRF-nummer

Beskrivelse

5660641	PA 3/4" Tilkoblingslange gass 245-425 mm innv/utv gjenger
5660642	PA 1/2" Tilkoblingslange gass 500-1000 mm innv/innv gjenger
5660643	PA 1/2" Tilkoblingslange gass 750-1500 mm innv/innv gjenger
5660639	PA 1/2" Uttrekkere for gasslange (sett av 2 stk)

Monteringsanvisning

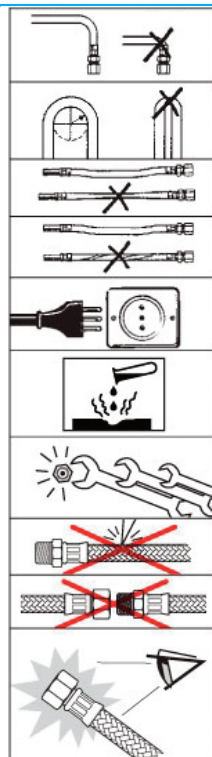

Slangene må under koblingene ha en rett lengde som tilsvarer 1.5 ganger ytre diameter av slangen.

Slangene må ikke bøyes i mindre radius enn foreskrevet i de tekniske data.

Slangene må under installasjon strammes uten spenning/belastning.

Slangene må under installasjon strammes uten rotasjon.

Eventuelle elektriske koblinger må ha adekvat jording.

Slangene må ikke utsettes for korrosive/etsende materialer.

Ved installering av koblinger anbefales fastnøkler i eksakt samme dimensjon som koblingene.

Unngå å treffe slangen med skarpe gjenstander.

Aldri koble to eller flere slanger til hverandre.

Fleksible slanger skal installeres slik at inspeksjon og eventuelt bytte er mulig til enhver tid; Spesielt i innebygde installasjoner (toalett-cisterner, boblebad og dusjvegger osv.) er det nødvendig med et inspeksjonspunkt med mulighet for eventuell demontering av den fleksible slangen.